
# PRINC 722 KIAY1603/1

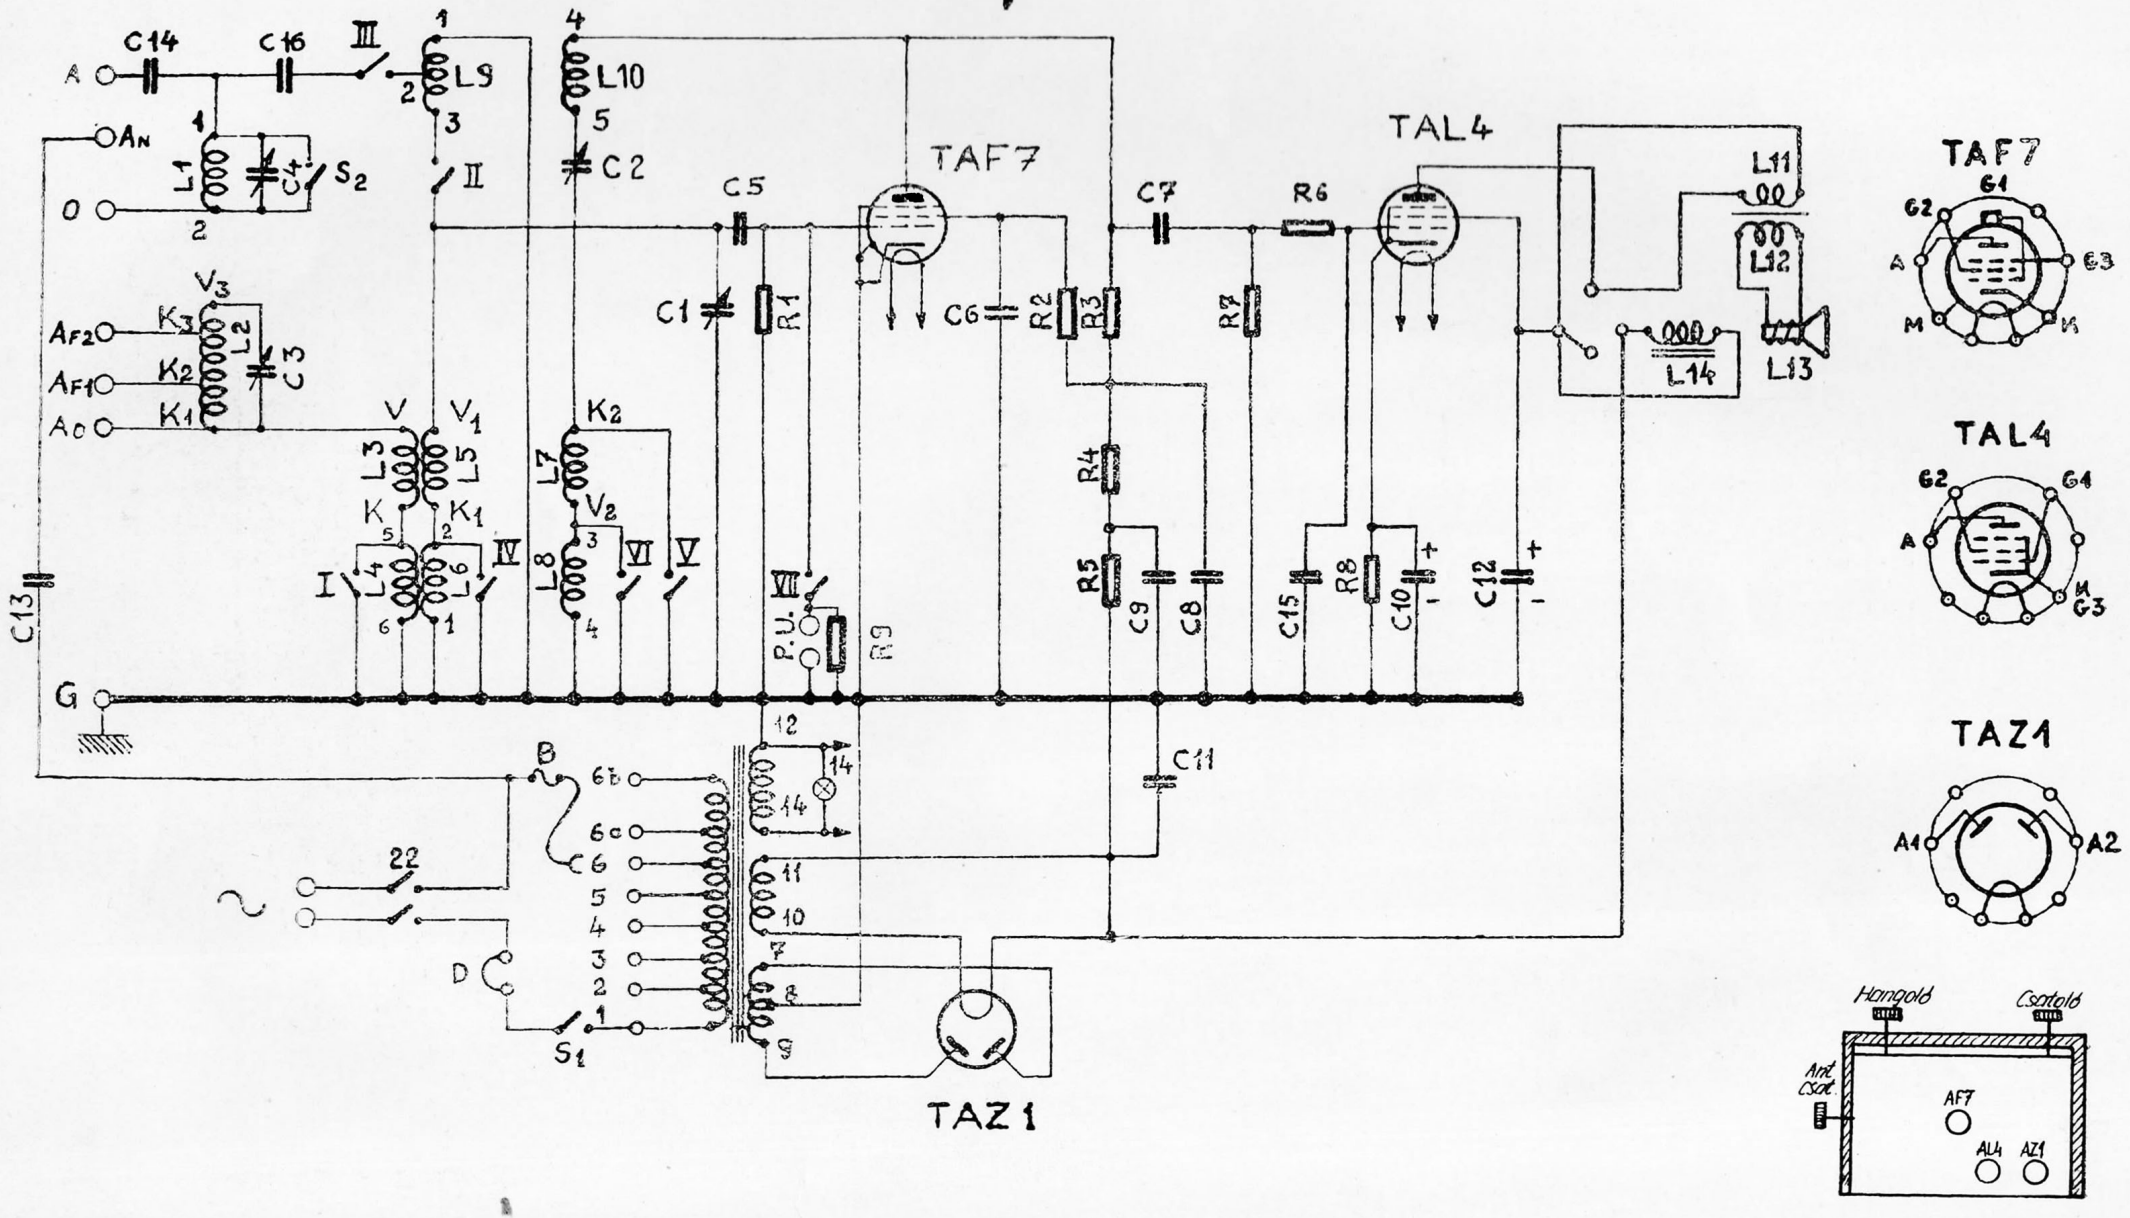

| | | |
|---|---|---|
| C1 | 500 cm légforgó | AY5100/A |
| C2 | 500 „ fiberforgó (ki- | |
| (és S1) | kapcsolóval | RB5165/F |
| C3 | 500 „ csillámforgó | RB5145/C |
| C4 | 1.000 „ trimmer | RB5177 |
| C5 | 100 „ | BO2155/100 |
| C6 | 0.1 MF | BO2158/0.1 |
| C7 | 5.000 cm | BO2156/5000 |
| C8 | 0.25 MF egybeépítve | BO2182/F |
| C9 | 0.25 MF | |
| C10 | 10 MF elektrolytikus 25 V | BO2168/10-25 |
| C11 | 8 MF elektrolytikus 450 V | BO2176/A84S |
| C12 | 4 MF elektrolytikus 450 V egybeépítve | |
| C13 | 1.000 cm | BO2155/1000C |
| C14 | 500 „ | BO2238/500 |
| C15 | 200 „ | BO2155/200 |
| C16 | 50 „ | BO2155/50 |

| | | |
|---|---|---|
| R1 | 1.000.000 0hm | BO546/1 |
| R2 | 2.000.000 „ | BO546/2 |
| R3 | 500.000 „ | BO546/0.5 |
| R4 | 250.000 „ | BO546/0.25 |
| R5 | 100.000 „ | BO546/0.1 |
| R6 | 100.000 „ | BO546/0.1 |
| R7 | 1.000.000 „ | BO546/1 |
| R8 | 160 „ | BO546/160 |
| R9 | 10.000 „ | BO546/0.01 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Magasfrekvenciájú tekercsegység | AY5700/A |
| 2 | Középhullámú szűrőegység | AY5701/A |
| 3 | Hálózati transzformátor | AY5201/A |
| 4 | Csőfoglalat | RB5854/A |
| 5 | Hullámhosszkapcsoló | LO034/E |
| 6 | Nagy gomb | 4200AY/A |
| 7 | Kis gomb | 4201AY/A |
| 8 | Hullámhosszkapcsoló karja | O770T |
| 9 | Csavar a gombokhoz | 2324T/A |
| 10 | Hálózati zsinór | L1135 |
| 11 | Rövidzáró villásdugó | 1201L |
| 12 | Finombeállító áttétel | 5126AY/A |
| 13 | Feszültségátkapcsoló csavarja | O790T |
| 14 | Skálalámpa | M1335 |
| 15 | Hálózati transzformátor tekercse | AY6501/A |
| 16 | Körzetmutató nyomtatvány | 5516AY |
| 17 | Skála | 5514AY |
| 18 | Szekrény | AY4400/A |
| 19 | Skálamutató | 5515AY/A |
| 20 | Hangszóró | RB3125/E |
| 21 | Hangszóró védő | 4400AY |
| 22 | Biztonsági kapcsoló | LO7295 |
| 23 | Kimenő transzformátor | B4742/C |
| B | Biztosíték | B5113/A |
| D | Távkapcsoló villásdugó | 1203L/A |
| L1 | Hosszúhullámú szűrő- tekercs | AY6007/A |
| L2 | Középhullámú szűrő- tekercs | RB6051 |
| L3 | Középhullámú antenna- csatoló tekercs | AY6002/A |
| L4 | Hosszúhullámú antenna- | |
| L5 | csatoló tekercs | AY6017/A |
| L7 és | Középhullámú hangoló és | |
| L6 | visszacsatoló tekercs | RB6052 |
| L8 és | Hosszúhullámú hangoló és | |
| L9 | visszacsatoló tekercs | AY6003/A |
| L10 és | Rövidhullámútekercs | RB6050 |
| L11 és | Kimenő transzformátor | |
| L12 | tekercse | B4178/G |
| L13 | Hangszóró membrán lengőtekerccsel | RB3114 |
| L14 | Gerjesztő tekercs | B4179/E |
| S2 | Budapest II. szűrőkap- csoló | LO036 |